



OPTIMA CURVED CANOPY


OPTIMA Curved Canopy — это потолки-фрагменты с изогнутыми панелями, которые подходят для установки как в качестве выпуклых, так и в качестве вогнутых, что дает широкий простор для реализации дизайнерских идей на базе одного продукта.

Преимущества

- Улучшение акустических характеристик офисов, атриумов и других просторных помещений;
- Простой и быстрый монтаж, возможность крепления к ГКЛ, к существующей подвесной системе или железобетонному перекрытию;
- Высокий коэффициент светоотражения;
- Эффектное визуальное выделение зон, придание креативности дизайну интерьера.

СЕКМЕНТ: ОФИС

Головной офис Martela (Польша)
OPTIMA Curved Canopy

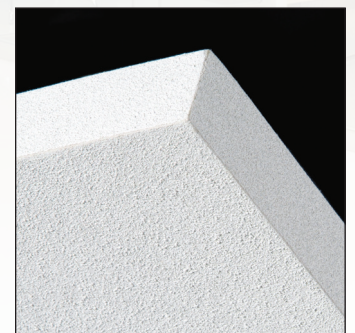

ПОТОЛКИ-ФРАГМЕНТЫ OPTIMA CURVED CANOPY

ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ (мм)	30	
РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ (мм)	1870 x 1181	CS 2810
		Поставляются по 1 или 2 шт. в коробке.
ТИП ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ	Набор спиральных анкеров для подвешивания	CS 6636 ¹
		¹ Подвесная система входит в комплект поставки.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



80%



A



E1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Звукопоглощение в сабинах (м²) ¹	Коэффициент звукопоглощения в третьоктавных полосах (α _v)																	
		100 Гц	125 Гц	160 Гц	200 Гц	250 Гц	315 Гц	400 Гц	500 Гц	630 Гц	800 Гц	1000 Гц	1250 Гц	1600 Гц	2000 Гц	2500 Гц	3150 Гц	4000 Гц	5000 Гц
OPTIMA Curved Canopy	2.93	0.60	0.70	0.70	1.00	1.30	1.70	2.20	2.40	2.70	2.70	3.40	3.40	3.40	3.40	3.10	3.10	2.80	2.60

² Данные для среднего диапазона частот: 250-4000 Гц.

КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ



EEA Euroclass B-s1, d0
EN 13501-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



87%



90% RH

30 ЛЕТ


гарантия на систему



10 кг/шт.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Вогнутое положение

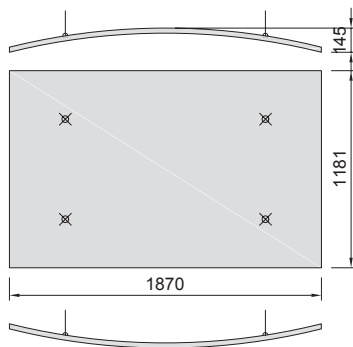

Выпуклое положение